## WC publics selon SIA 500 Restaurants, hôtels, cinémas, locaux commerciaux,...

### Conseils pour la planification

### WC

- Lors de l'utilisation d'un WC encastré prolongé, il faut utiliser une lunette SANS couvercle.
- La distance entre le siège du WC sans couvercle et le milieu du dossier doit être de 290 mm.

### Robinet de lavabo/douche

- Il faut prévoir une surface de rangement à côté du lavabo.
- Les miroirs inclinés ne sont pas autorisés. Les miroirs muraux doivent être montés aussi près que possible du lavabo.
- Les accessoires tels que les patères, les distributeurs de mouchoirs en papier, de savon et autres doivent être installés à une hauteur de 800 à 1100 mm.
- Robinet mitigeur monolevier facile à utiliser, longueur de la poignée d'au minimum 150 mm ou levier.
- Montage possible sur le lavabo ou au mur, de préférence sur le lavabo. Les robinets sans contact ne sont pas autorisés!

### **Portes**


• Une poignée horizontale (min. 300 mm) est nécessaire pour les portes battantes.

### Tables à langer

• Des tables à langer doivent être planifiées aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

### Avis!


Lors de l'utilisation de systèmes de construction légers, notez bien que les renforts, d'une épaisseur d'au minimum 40 mm, doivent être en bois dur collé, en Duripanel (répondant aux prescriptions en matière de protection incendie) ou autre matériau similaire. S'il n'est possible de planifier qu'un WC adapté aux handicapés, il faut toujours l'intégrer aux toilettes pour dames.

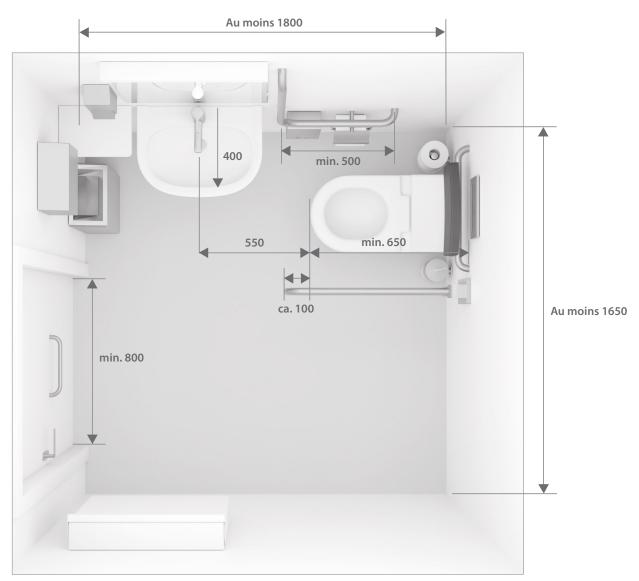

Dimensions en mm

# WC publics selon SIA 500 WC UP avec céramique de WC prolongée




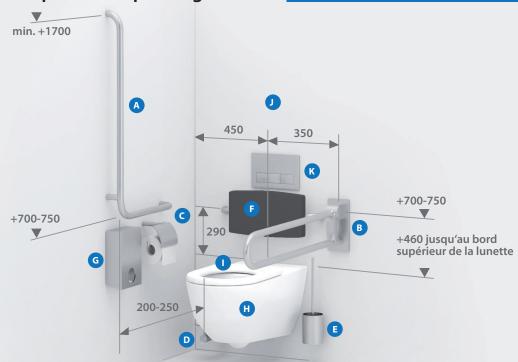

		Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A		NOSAG	Poignée de sécurité IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG®	PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R	4721 919 4721 920	585 031 585 032	950 x 500 950 x 500
В		NOSAG	Barre d'appui rabattable avec plaque de base IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG®	LW2.0008.525	4721 886	585 319	850
G		NOSAG	Porte rouleau IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1111.525	4721 961	585 332	
D		NOSAG	Porte rouleau de réserve IneoLine pure pour 2 rouleaux Acier inoxydable, poli	PWA.1212.525	4721 964	585 335	
E	1	NOSAG	Ensemble brosse WC IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1312.525	4721 968	585 336	
<b>F</b>	•	NOSAG	Dossier IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1410.525	4721 399	585 415	530 x 400 x 200
G	•	NOSAG	Poubelle murale avec distribu- teur de sachets hygiéniques intégré, acier inoxydable, poli	MWA.1510.525		585 056	260 x 225 x 102
H		LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty WC suspendu sans bride	821960	2112 457	342 079	700 x 360
0	0	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty siège sans abattant pour 821960	898951	2112 479	351 567	



analogue information en p. 21

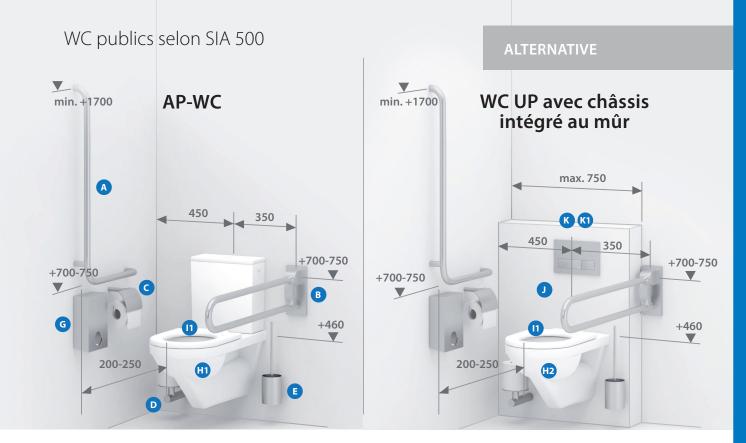

		Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
<del>(II)</del>		LAUFEN	Moderna R WC suspendu pour réservoir sans bride	820549	2111 845	341 002	670 x 360
			(Réservoir)	826540	2111 810	361 270	
H2		LAUFEN	Moderna S silent "classic" WC suspendu, à chasse directe, sans bride	821542	2111 702	342 186	560 x 360
•	0	LAUFEN	Moderna R siège sans abattant, pour WC au sol et WC suspendu	893547		351 568	
0		LAUFEN	LAUFEN TECE Système d'installation avec réservoir Uni pour WC suspendu et WC douche	920002	3622 334	875 128	1120 x 500 x 150
K		LAUFEN	LAUFEN TECE TECEloop Plaque de déclenchement en plastique	900018	3347 338	875 157	
K1		LAUFEN	LAUFEN TECE TECEsolid Plaque de déclenchement acier inoxydable	900005	3347 354	875 152	



		Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A		LAUFEN	Frame 25 Miroir avec cadre aluminium	447401 900	5451 804	241 774	500 x 25 x 825
B	_	LAUFEN	Frame 25 Elément d'éclairage LED	447461 900	5451 824	241 775	500 x 25 x 25
G		LAUFEN	Moderna R Lave-mains	815542	2111 802	221 098	490 x 390
	-		(Siphon encastré, vidage, tuyau de trop-plein 106 mm)	(893900)			
D		LAUFEN	Moderna R Tablette Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
<b>E</b>		LAUFEN	Clinic Mitigeur de lavabo sans vidage	9.41004.100.094	6322 352	712 378	A=140
<b>F</b>		NOSAG	Distributeur de savon mural BALI LUX Acier inoxydable poli	MLA.1307.525		585 050	260 x 104 x 102
G		NOSAG	Poubelle murale acier inoxydable poli	MLA.1402.525		585 054	595 x 340 x 165
H		NOSAG	Distributeur de serviettes en papier MAXI Acier inoxydable poli	MLA.1205.525		585 053	265 x 255 x 120
0		NOSAG	Table à langer polyamide, manhatten, monta- ge mural avec distributeur de serviettes intégré	ML7.5000.133		585 433	490 x 910 x 510
0		NOSAG	Barre d'appui	PW0.0003.525	4721 901	585 020	300

# WC publics selon SIA 500 Lavabo ALTERNATIVE Max. +1000 max. +1000 max. +1000 max. +700

	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A1	LAUFEN	Leelo miroir avec LED horizontal intégré	447611 950 144 1		241 910	450 x 38 x 800
<b>(3)</b>	LAUFEN	Citypro Liberty Mitigeur de lavabo sans vidage	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
<b>②</b>	LAUFEN	Twin Mitigeur de lavabo sans vidage	9.88887.100.001	6323 136	711 522	A=130
1	NOSAG	Table à langer Kiddy tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural incl. matelas	GL7.7000.100	4722 140	585 431	755 x 655 x 725
12	NOSAG	Table à langer Nathi Bouleau laqué montage mural incl. matelas	DL7.9000.731	4722 141	585 432	865 x 525 x 180